

Up & Down 40



descrizione | description

Apparecchio LED biemissione da parete per interni ed esterni, realizzato in ottone con dissipatore interno in alluminio.

Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.

ottica | optic

12°, 30°

potenza | power

6W - 700mA

colore luce | light color

3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes

- bianco | white
- grigio | grey
- ottone protetto | ever bright brass
- rame naturale | natural copper
- rame protetto | ever bright copper

flusso nominale | led efficiency

2x3W 375 lm (W) 426 lm (N)

no UV / no infrarossi

alimentatore | power supply

alimentatore remoto / remote transformer
su richiesta con controllo dimmerazione 1-10V / DALI
on request with dimmable control 1-10V / DALI


temperatura di utilizzo | operating temperature

da -20°C a 45°C


*su richiesta disponibile in versione 24Vdc
on request available in 24Vdc version



dimensioni | dimension

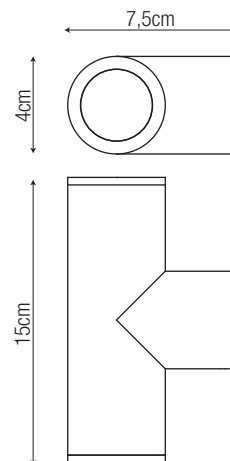

sistema di fissaggio | fixing system



Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

dati illuminotecnici | photometric info

12°		30°	
50cm Ø10cm	5370 lx	50cm Ø26cm	2638 lx
100cm Ø21cm	2660 lx	100cm Ø53cm	646 lx
150cm Ø31cm	1134 lx	150cm Ø80cm	285 lx
200cm Ø42cm	695 lx	200cm Ø107cm	160 lx
250cm Ø52cm	425 lx	250cm Ø133cm	103 lx
300cm Ø63cm	303 lx	300cm Ø160cm	71 lx