



Up o Down 40



Up o Down 40

Apparecchio LED da parete per interni ed esterni, realizzato in ottone con dissipatore interno in alluminio.
Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 12°, 30°



Potenza I Power 3W - 700mA

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 375 (W) | 426 (N)

finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
Bianco White	31547 __		W		12
Grigio Grey	31559 __				
Ottone Protetto Ever-bright Brass *	35638 __	+	N		30
Rame Naturale Natural Copper •	31567 __				
Rame Protetto Ever-bright Copper *	35639 __				

Collegamento in serie | Serial connection

- Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antiruggine).
On all natural finishes possibility on request of antioxiide treatment (everbright finish)

* Finiture indicate per installazioni in interno
Finishes suitable for indoor installation


Alimentatori vedi pag. Accessori e Alimentatori
Transformers see page Accessories and Transformers




kg 0,42

IP 65

DIMENSIONI | DIMENSIONS

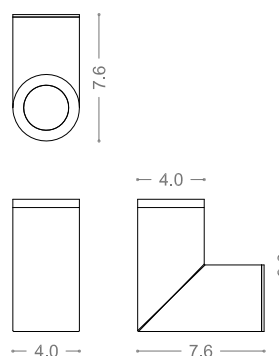

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM




Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/SP

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

UPODOWN40 - 3W - 12°



UPODOWN40 - 3W - 30°

