



Up & Down 40



# Up & Down 40

Apparecchio LED da parete per interni ed esterni, realizzato in ottone con dissipatore interno in alluminio.

Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.

**Led** : 3000°K (W), 4000°K (N)

**Optic** : 12°, 30°



**Potenza I Power** 2x3W - 700mA

**Flus. Nominale I Tot. Efficiency Lm** 375+375 (W) | 426+426 (N)

finitura I finishes	cod.	Led	Opt
Bianco I White	31477 __	W	12
Grigio I Grey	31489 __		
Ottone Protetto I Ever-bright Brass *	35634 __	N	30
Rame Naturale I Natural Copper •	31497 __		
Rame Protetto I Ever-bright Copper *	35635 __		

A richiesta disponibile a 24VDC  
On request available on 24VDC

Collegamento in serie I Serial connection

- Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antiruggine).


\* Finiture indicate per installazioni in interno  
Finishes suitable for indoor installation

Alimentatori vedi pag. Accessori e Alimentatori  
Transformers see page Accessories and Transformers




IP 65

## DIMENSIONI I DIMENSIONS

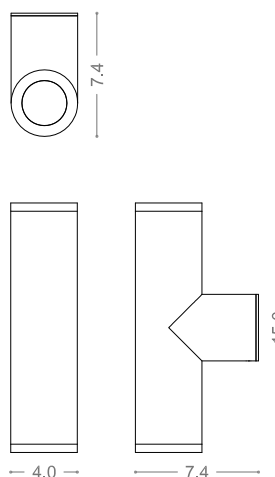

## SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM




Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)  
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/SP

## FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

UP&DOWN40 - 2x3W - 12°



UP&DOWN40 - 2x3W - 30°

