

# Up o Down 40



**descrizione | description**

Apparecchio LED da parete per interni ed esterni, realizzato in ottone con dissipatore interno in alluminio.

Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.

**ottica | optic**

12°, 30°

**potenza | power**

3W - 700mA

**colore luce | light color**

3000°K (W), 4000°K (N)

**finiture | finishes**

- bianco | white
- grigio | grey
- ottone protetto | ever bright brass
- rame naturale | natural copper
- rame protetto | ever bright copper

**flusso nominale | led efficiency**

3W 375 lm (W) 426 lm (N)

no UV / no infrarossi

**alimentatore | power supply**

alimentatore remoto / remote transformer  
su richiesta con controllo dimmerazione 1-10V / DALI  
on request with dimmable control 1-10V / DALI


**temperatura di utilizzo | operating temperature**

da -20°C a 45°C


\*su richiesta disponibile in versione 24Vdc  
on request available in 24Vdc version



**dimensioni | dimension**

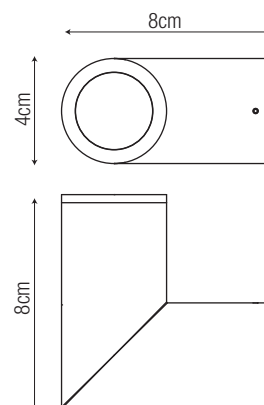

**sistema di fissaggio | fixing system**

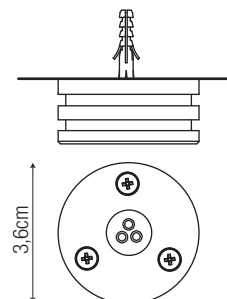

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)  
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

**dati illuminotecnici | photometric info**

12°		30°	
50cm Ø10cm	5370 lx	50cm Ø26cm	2638 lx
100cm Ø21cm	2660 lx	100cm Ø53cm	646 lx
150cm Ø31cm	1134 lx	150cm Ø80cm	285 lx
200cm Ø42cm	695 lx	200cm Ø107cm	160 lx
250cm Ø52cm	425 lx	250cm Ø133cm	103 lx
300cm Ø63cm	303 lx	300cm Ø160cm	71 lx